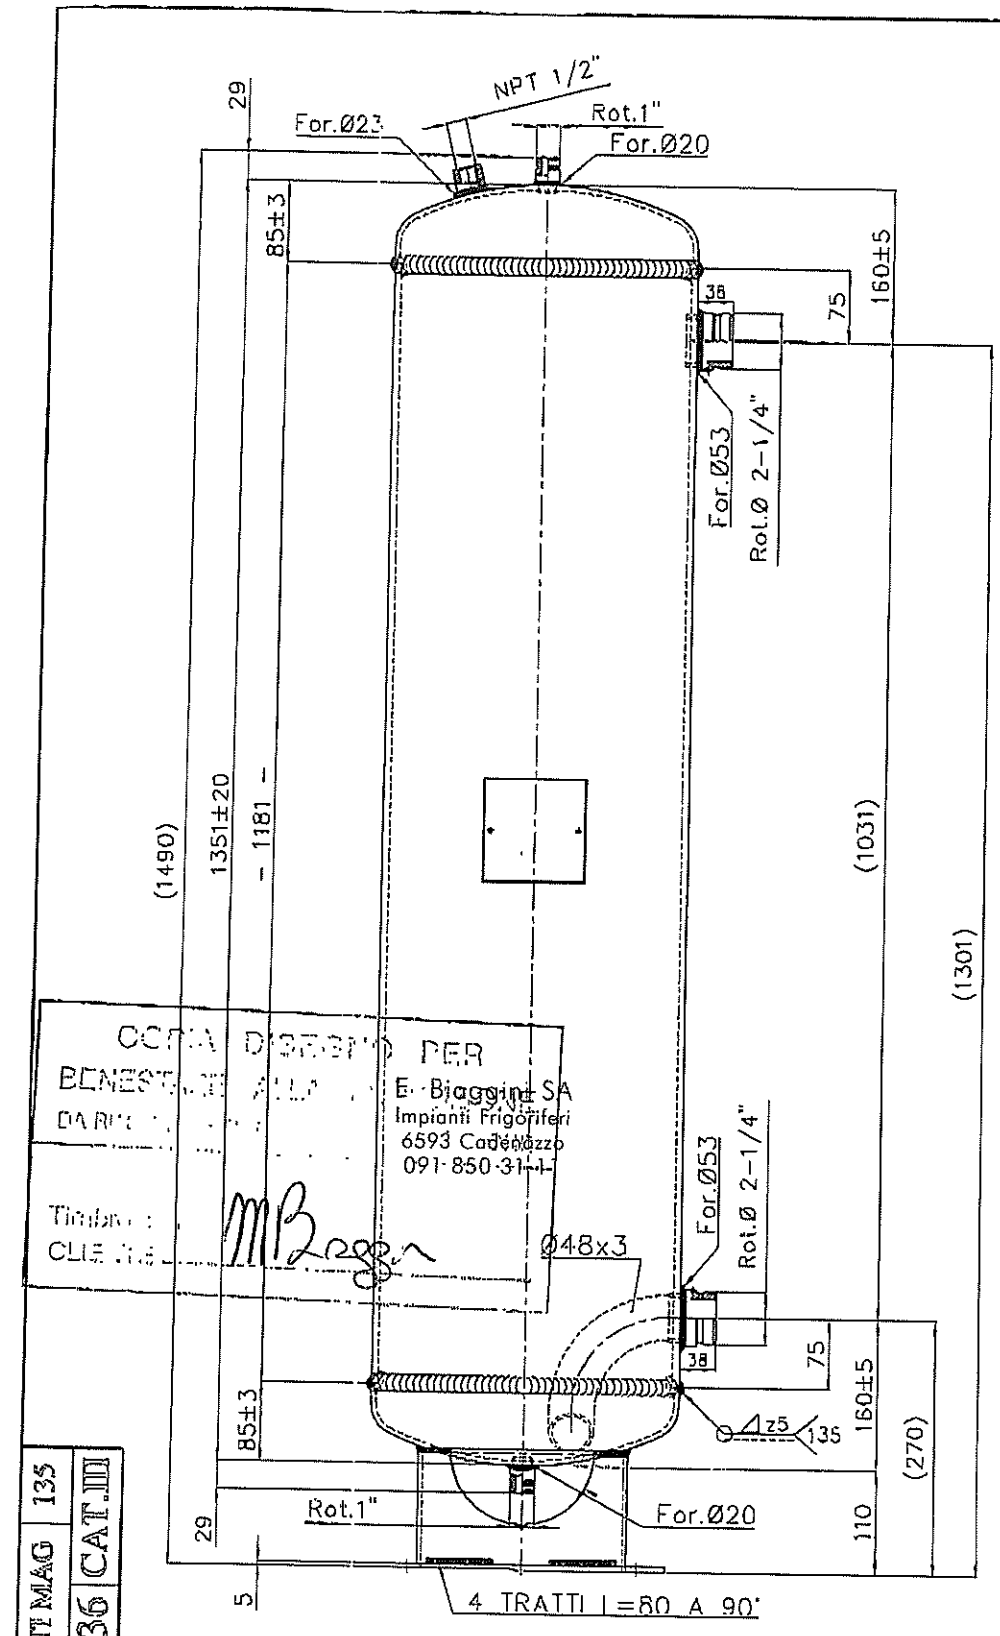

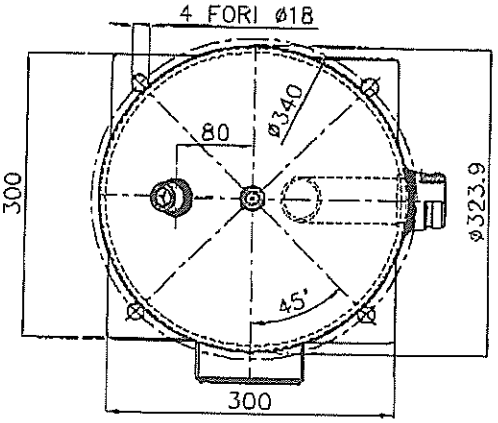

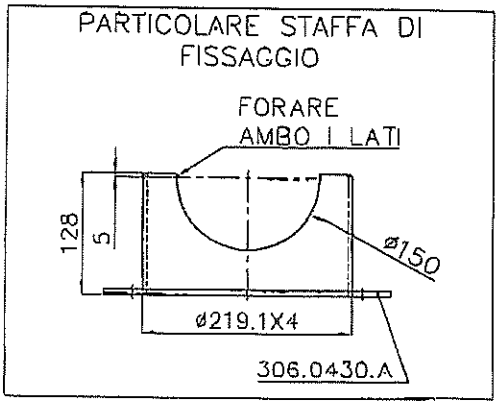

ATTACCHI SALDATI MAG 135
MARCHIO CE 0036 CAT.III

- TIPO VERNICE LIQUIDA: RAL 5008

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CODICE: 404.0411.A – Pr. 3600 I/D

MODIFICHE			
	DATA	FIRMA	IM
1	10/03/2009	Venturini	
	SOSTITUITO IN E OUT ERANO Ø35 E AGGIUNTO 2 ROT.M 1"		

	Data	Firma
SOSTITUISCE		
SOSTITUITO	13/01/2009	VENTURINI
Disegnato	15/01/2009	CATANZARO
Verificato		
Approvato	16/01/2009	

MATERIALE: PED-97/23/CE
SVILUPPO
SCALA 1:1
PROIEZIONE
QUOTE SENZA INDICAZIONE di TOLLERANZA SECONDO PROCEDURA INTERNA FINO

TIPO RICEVITORE DI REFRIGERANTE A NORME PED – (CE)
MODELLO FSZ99+SV+2R1(R9/R9)
CODICE 133.0453.C
FOGLIO 1/1

CONSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO
S.PIETRO DI LEGNAGO (VR)

TOLLERANZE PER FORATURE ATTACCHI ±0.2

VERNICIATURA: colore ____ RAL 5008 POLV. ☐ LIQ. ☒

LEGNAGO VERONA-ITALY CE 0036

Tipo Type:	FSZ99+SV+2R1(R9/R9)		
Fabbricazione-Manufacture-Fabrication Nr.			
Anno di Fabbricazione Manufacture year Année de fabrication			
Volume Volume Volume V: L	99		
Temperatura Temperature TS-°C	min:	-50	-10
	max:	+120	+120
Pressione massima consentita Max.Permissible pressure PS-bar:		22	30
Pressione di collaudo Test pressure PT-bar:		42.9	Lettura Cautelativa Evolv
Gruppo Fluido/Fluido Group/Groupe Fluide		2	/
Categoria/Category/Catégorie		III	

10 MAR. 2009