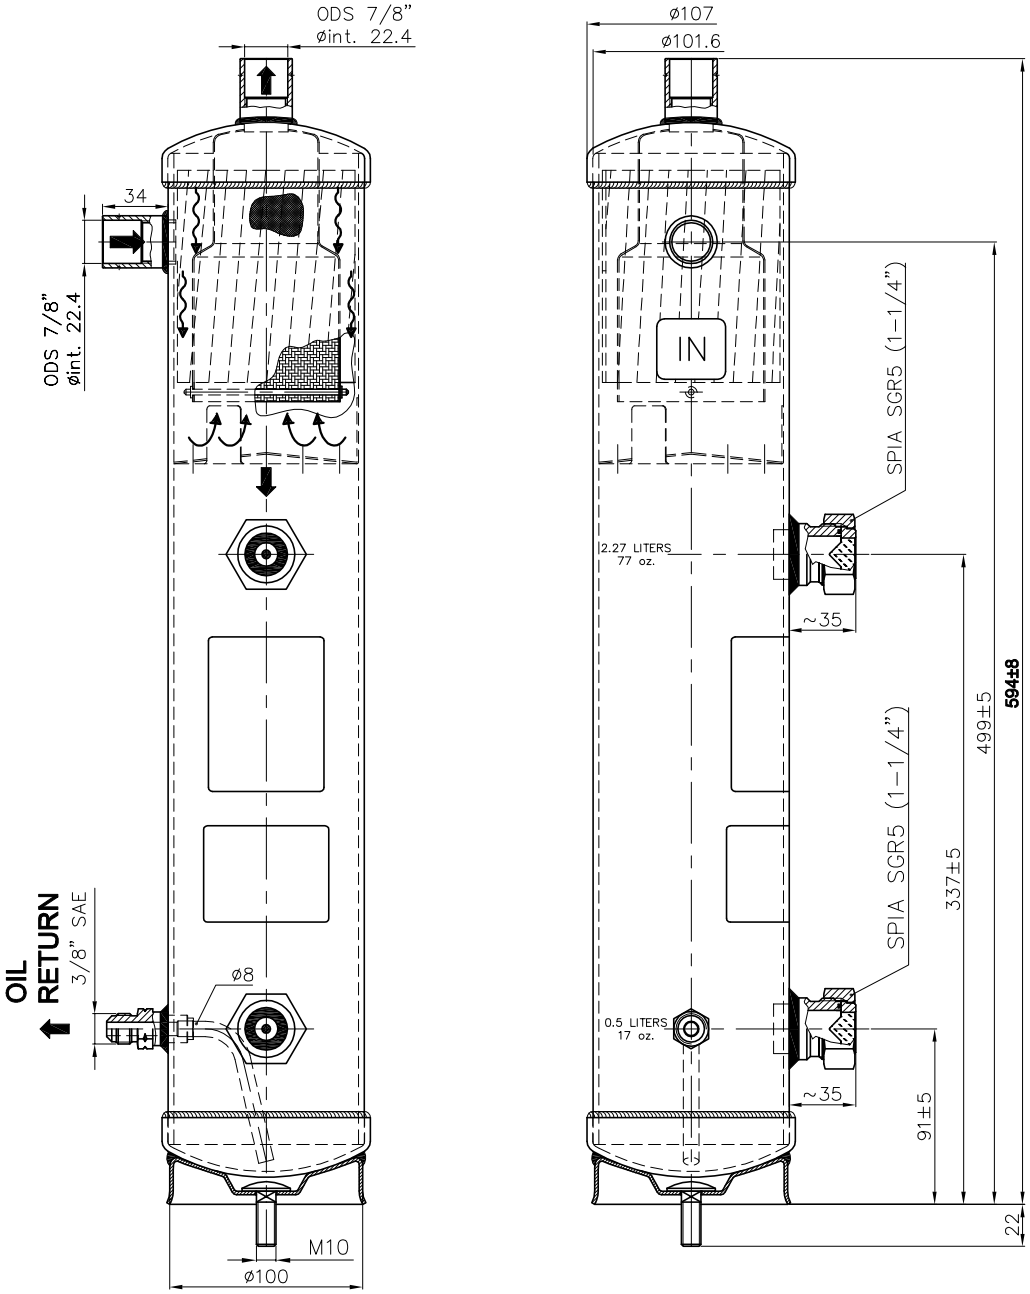

ATTACCHI SALDATI MAG 135

MARCHIO CE CAT. I

OIL SEPARATOR CAPACITY: 1.2 liters / 0.32 gal. / 40 oz.
RESERVOIR CAPACITY: 2.6 liters / 0.68 gal. / 88 oz.
TOTAL CAPACITY: 3.8 liters / 1 gal. / 128 oz.

TIPO VERNICE
LIQUIDA: RAL 5008

MAX COOLING POWER (KW)														
EVAPORATION TEMPERATURES														
R134a			R404A			R507			R407C			R410A		
−20°C	−10°C	+5°C	−40°C	−10°C	+5°C	−40°C	−10°C	+5°C	−40°C	−10°C	+5°C	−40°C	−10°C	+5°C
43	45	48	45	52	56	37	45	48	50	56	59	61	67	70
The cooling power values are calculated with a Condensing Temperature 40°C, Subcooling 0°C, Superheat 7°C														

ATTENZIONE
SEPARATORE PER CO2
MONTARE SPIE CON VETRO
CONO

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE,IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA', ESSERE COPIATO,RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

TOLLERANZE PER FORATURE ATTACCHI ±0.2

VERNICIATURA	colore /
RAL 5008	POLV. ☒ LIQ. ☐

FRIGOMEC S.p.A. LEGNAGO VERONA–Italy I–37048 CE

Tipo	SRO/ER-45 (7/8"/100) T				
Fabbricazione– Nr.					
Anno di fabbr.					
Gruppo Fluidi	2	/	Escluso		/
Categoria	I	/	Volume V:L		3.8
Temperatura TS–°C	−10	120	−40	120	
Pres.max.consentita PS–bar:	45		21		
Pres. di collaudo PT–bar:	64.35				

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA: 404.0419.A

2	1	IM	MODIFICHE	FIRMA	DATA

SOSTITUISCE				MATERIALE	SVILUPPO
SOSTITUITO				PED–97/23/CE	
Data 11/11/2010	Disegnato	Controllato	Approvato	QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SECONDO PROCEDURA INTERNA PR05	SCALA 1:1 / PROIEZIONE
Firme	VENTURINI	CATTIVELLI	VIGNOLI		

FRIGOMEC S.p.A.
COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO
S.PIETRO DI LEGNAGO (VR)
TEL. ++39 0442 629006
FAX. ++39 0442 629091
www.frigomec.com/Email: frigomec@tin.it

TIPO: SEPARATORE D'OLIO CON RISERVA A NORME PED – (CE)

MODELLO: SRO/ER–45 (7/8"/100) T

CODICE: 103.0271.R

FOGLIO 2/2