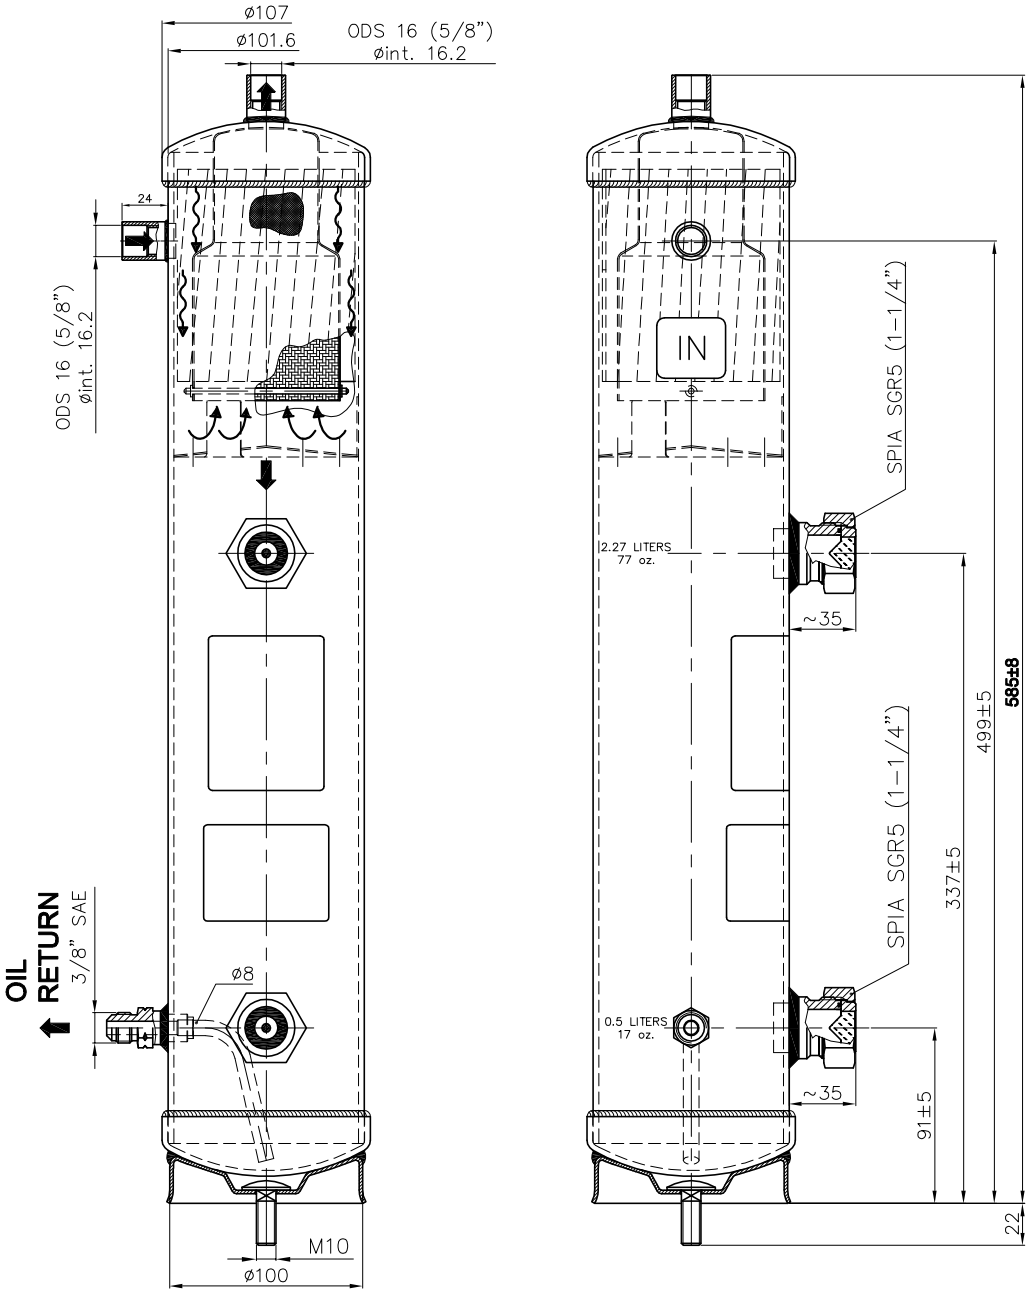

MAX COOLING POWER (KW)														
EVAPORATION TEMPERATURES														
R134a			R404A			R507			R407C			R410A		
−20°C	−10°C	+5°C	−40°C	−10°C	+5°C	−40°C	−10°C	+5°C	−40°C	−10°C	+5°C	−40°C	−10°C	+5°C
34	35	37	35	41	43	29	35	37	39	44	46	48	52	54
The cooling power values are calculated with a Condensing Temperature 40°C, Subcooling 0°C, Superheat 7°C														

OIL SEPARATOR CAPACITY: 1.2 liters / 0.32 gal. / 40 oz.
RESERVOIR CAPACITY: 2.6 liters / 0.68 gal. / 88 oz.
TOTAL CAPACITY: **3.8 liters / 1 gal. / 128 oz.**

TIPO VERNICE
LIQUIDA: RAL 5008

ATTENZIONE
SEPARATORE PER CO2
MONTARE SPIE CON VETRO
CONO

ATTACCHI SALDATI MAG 135

MARCHIO CE CAT. I

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE,IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA', ESSERE COPIATO,RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

TOLLERANZE PER FORATURE ATTACCHI ±0.2

VERNICIATURA	colore /
RAL 5008	POLV. ☒ LIQ. ☐

FRIGOMEC S.p.A. LEGNAGO VERONA–Italy I–37048 CE

Tipo	SRO/ER-45 (16/5/8"/100) T			
Fabbricazione– Nr.				
Anno di fabbr.				
Gruppo Fluidi	2 /	Escluso	/	
Categoria	I /	Volume V:L	3.8	
Temperatura TS–°C	−10	120	−40	120
Pres.max.consentita PS–bar:	45		21	
Pres. di collaudo PT–bar:	64.35			

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA: 404.0419.A

2	1	IM	MODIFICHE
		FIRMA	
		DATA	

SOSTITUISCE
SOSTITUITO

Data	Disegnato	Controllato	Approvato
11/11/2010			
Firme			

MATERIALE: PED–97/23/CE

QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SECONDO PROCEDURA INTERNA PR05

SCALA 1:1

SVILUPPO

PROIEZIONE

FRIGOMEC S.p.A.
COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO
S.PIETRO DI LEGNAGO (VR)
TEL. ++39 0442 629006
FAX. ++39 0442 629091
www.frigomec.com/Email: frigomec@tin.it

TIPO SEPARATORE D'OLIO CON RISERVA A NORME PED – (CE)

MODELLO SRO/ER-45 (16/5/8"/100) T

CODICE 103.0269.R

FOGLIO 2/2